

Anwendung

Stoßfeste LED-Decken- und Wandleuchte für eine Vielzahl von Beleuchtungsaufgaben.

Eine Leuchte aus Aluminiumdruckguss und stoßfestem Kristallglas.

Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss,

Aluminium und Edelstahl

Kristallglas, innen weiß

Silikonichtung

2 Befestigungsbohrungen \varnothing 5 mm

Abstand 140 mm

2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm,

max. 3 G 1,5[□]

Anschlussklemme 2,5[□]

Schutzleiteranschluss

LED-Netzteil

220-240 V \sim 50-60 Hz

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser


Schlagfestigkeit IK06

Schutz gegen mechanische


Schläge < 1 Joule

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,2 kg

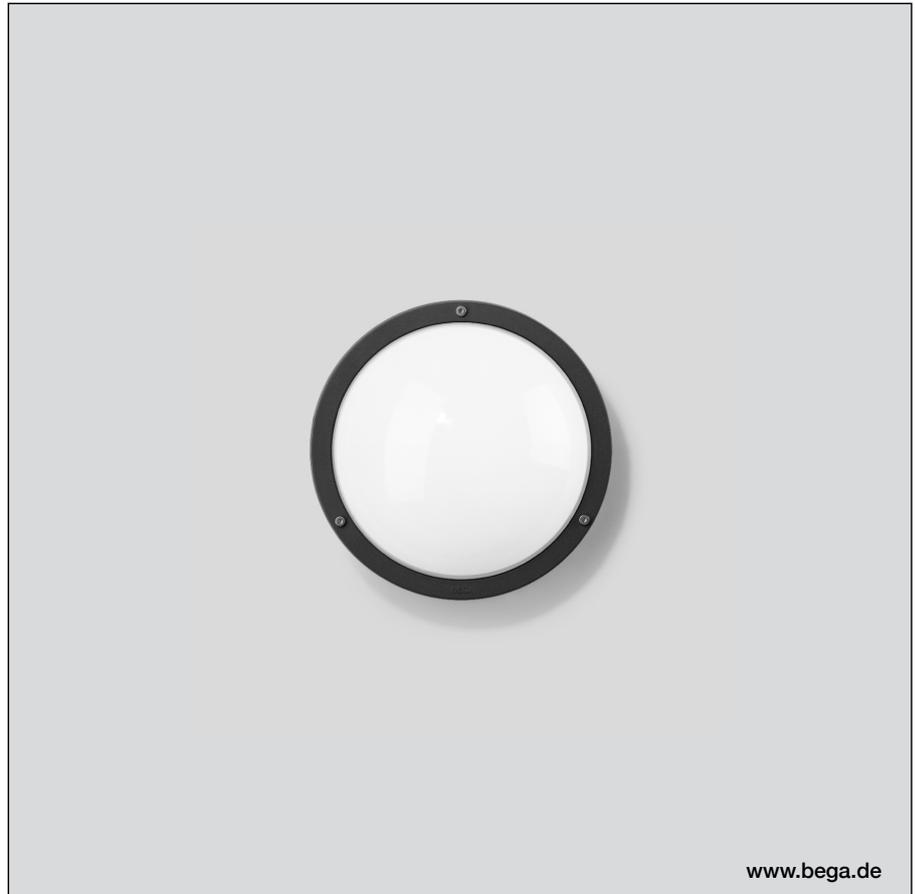

www.bega.de

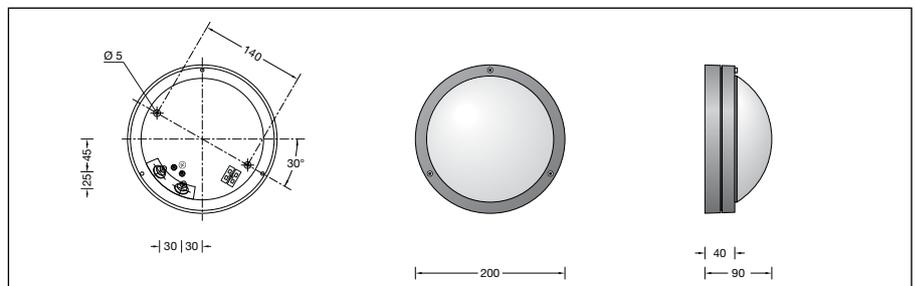**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung	8,4 W
Leuchten-Anschlussleistung	10,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$
Lebensdauerkriterien	50 000 h/L ₇₀

22 455

Modul-Bezeichnung	LED-0592/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	1160 lm
Leuchtenlichtstrom	738 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70,3 lm/W

22 455 K4

Modul-Bezeichnung	LED-0592/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	1160 lm
Leuchtenlichtstrom	738 lm
Leuchten-Lichtausbeute	70,3 lm/W

Bestellnummer 22 455

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K
 3000 K – Bestellnummer
 4000 K – Bestellnummer + **K4**
 Farbe wahlweise Grafit oder Silber
 Grafit – Bestellnummer
 Silber – Bestellnummer + **A**