

CLESSIDRA

Montaggio	A parete
Descrizione delle lampade	2 LED 3000K - 600lm - CRI80 - 10W
Ambiente di utilizzo	Per interni, Per esterno
Finitura	Bruno scuro, Grigio scuro
Descrizione tecnica	Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta diffusa. Corpo ottenuto tramite pressofusione di alluminio e diffusori in PMMA. Attacco a muro in alluminio con cover in PA66. Disponibile versione Indoor verniciata bianco o cromata e versione Outdoor verniciata grigio e marrone. Lenti ad alta efficienza appositamente studiate per l'applicazione, non sostituibili. Alimentatore wide-range (100-240Volt) integrato nel corpo. Livello IP55.



Clessidra

designed by Antonio Citterio

Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta diffusa.

- F1584026 Bruno scuro
- F1584023 Grigio scuro



ELETTRICHE

Emergenza	Senza
Tensione (V)	100/240


FISICHE

Alimentazione	Morsetto di connessione
Materiali di costruzione	Alluminio, PMMA
Peso (kg)	1.1


DIMENSIONI

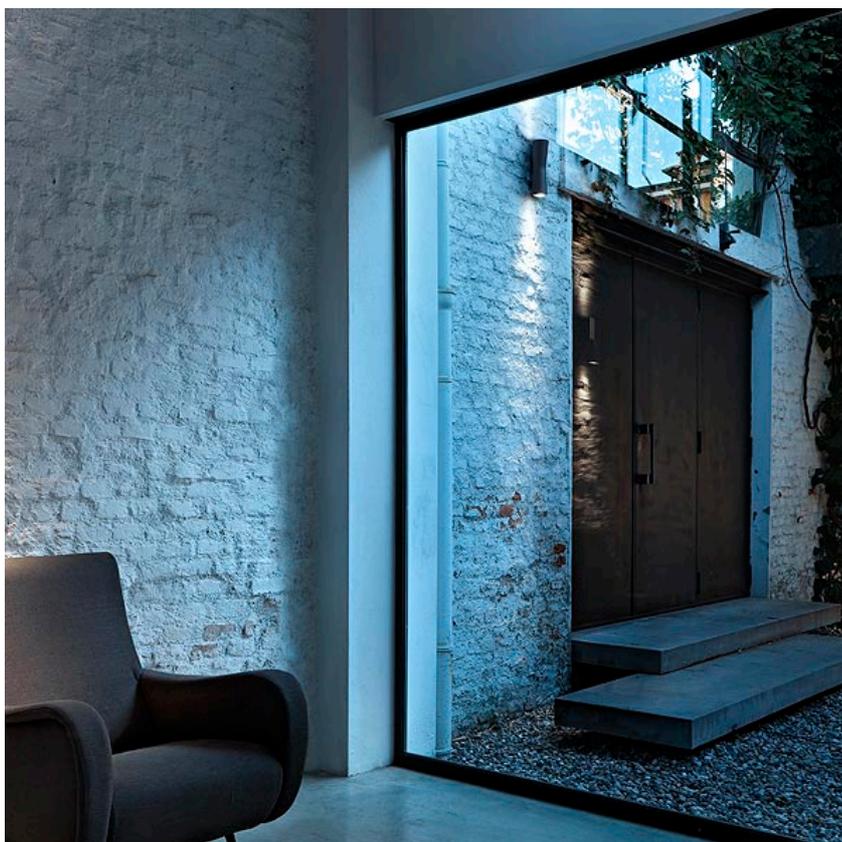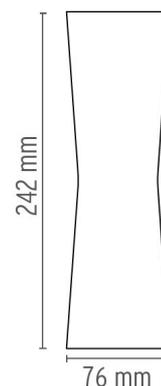

CERTIFICAZIONI

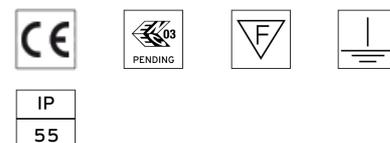

Clessidra . Lampade

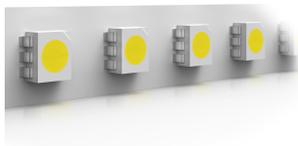

LED 10W CLESSIDRA

Potenza (Watt):

10 W

Categoria delle lampade:

LED

Temperatura colore (K):

3000 °K

Tipo di lampada:

LED



Clessidra


designed by Antonio Citterio

Apparecchio di illuminazione da parete a luce diretta/indiretta diffusa.

● F1584026 Bruno scuro

● F1584023 Grigio scuro

DIMENSIONI

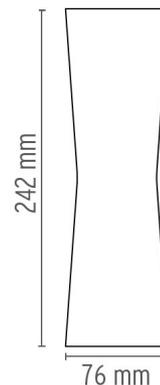

CERTIFICAZIONI



IP
55