

Sento LED terra
Datenblatt


LED Stehleuchte mit Fußcontroller inkl. Konverter, Anschluß über Steckernetzteil (Konverter).

Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base.
Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18W oder 26W möglich.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar.

Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar.

Schalt- und dimmbar per Fußcontroller oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

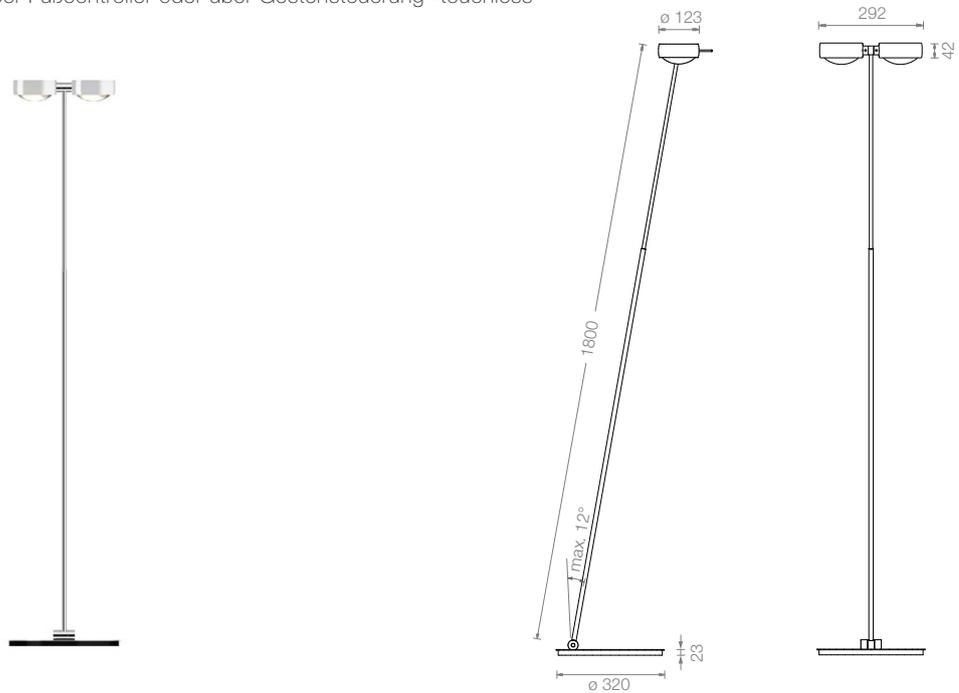

Material Leuchte
Aluminium, Stahl
verchromt, lackiert oder
eloxiert, Kunststoff

Material inserts
Glas, optischer
Kunststoff

Oberfläche head
chrom, chrom matt,
weiß glanz (bianco),
weiß matt,
schwarz glanz (nero),
schwarz matt

Oberfläche body
chrom, chrom matt

Oberfläche base
chrom, weiß glanz
(bianco), chrom matt,
weiß matt, schwarz
glanz (nero), schwarz
matt

Länge
1800 mm

Beweglichkeit head
360°

Schwenkbereich
max. 12°

Gewicht
max. 13,6 kg

Lichtwirkungen
siehe Datenblatt S. 2f

Dimmung
über im Kopf integrierten
touchless Sensor oder
controller

Vorschaltgerät
controller mit
integriertem Konverter,
Kabellänge 180 cm,
Betrieb an 230 V AC

Occhio »next generation« LED

Betriebsspannung	U	48 V DC (min. 30 W)	Farbwiedergabeind. CRI	LED high color		LED high flux		
				Farbtemperatur T	2700 K	3000 K	Ra 85 3000 K	Ra 85 3500 K
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h	Empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt		Objekt		
Effizienzklasse	EEK	A + / A						
Leistung head	P	26 W	Lichtstrom* LED	2050 lm	2050 lm	2650 lm	2650 lm	2650 lm
Leistung head	P	18 W	Lichtstrom* LED	1400 lm	1400 lm	1850 lm	1850 lm	1850 lm

* Tatsächlich gemessene Werte bei Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben des LED-Herstellers liegen bis zu 20 % höher.

