

SPYKE

Anbauleuchten



- Montage: Zur Montage an Decke oder Wand, mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage
- Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss grau metallisé RAL 9006, weiss seidenmatt RAL 9003 oder schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° (separat bestellen)
- Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

LED MINERGIE®

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.8	12	1300	2700
4065.201.30.8	12	1350	3000
4065.201.40.8	12	1400	4000

Grau metallisé, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.8 DIG	12	1300	2700
4065.201.30.8 DIG	12	1350	3000
4065.201.40.8 DIG	12	1400	4000

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.3	12	1300	2700
4065.201.30.3	12	1350	3000
4065.201.40.3	12	1400	4000

Weiss seidenmatt, dimmbar DALI


Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.3 DIG	12	1300	2700
4065.201.30.3 DIG	12	1350	3000
4065.201.40.3 DIG	12	1400	4000

Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.2	12	1300	2700
4065.201.30.2	12	1350	3000
4065.201.40.2	12	1400	4000

Schwarz seidenmatt, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.2 DIG	12	1300	2700
4065.201.30.2 DIG	12	1350	3000
4065.201.40.2 DIG	12	1400	4000



Kegeldiagramme siehe S.171 (SPYKE)

Anbau-Strahlerelement ohne Betriebsgerät



- Montage: Für Hohlraumdeckenmontage und den Einbau in Betondecken mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-0 Nr.1290 geeignet
- Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss grau metallisé RAL 9006, weiss seidenmatt 9003 oder schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss 15°, 25° oder 40° (separat bestellen)
- Lampen: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat bestellen)
- Leuchtenschutzklasse: III
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

LED MINERGIE®

Grau metallisé


Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.8	12	1300	2700
4065.151.30.8	12	1350	3000
4065.151.40.8	12	1400	4000

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.3	12	1300	2700
4065.151.30.3	12	1350	3000
4065.151.40.3	12	1400	4000

Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.2	12	1300	2700
4065.151.30.2	12	1350	3000
4065.151.40.2	12	1400	4000

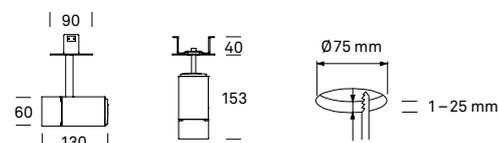

Kegeldiagramme siehe S.171 (SPYKE)