

DIOGENES

King Miranda, 1999



Light & Concept

www.lichtconcept.ch



Stehleuchte DIOGENES-10-LED

Typ	DIOGENES-10-LED	Leuchtenfuss	Aluminium
Bestellnummer	BL51001502008	Oberfläche	Nasslackiert
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte	Netzkabel	Schwarz, L 3000 mm
Farbe	Graphitschwarz	Netzstecker	Typ E+F (CEE 7/7)
Lichtquelle	LED	Lichtverteilung	Direkt / indirekt
Lichtfarbe	2700 K	Lampenlichtstrom	670 + 4900 lm
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Leistungsaufnahme	45 W
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM	LED-Lebensdauer	50 000 h (L80/F10)
Betriebsart	Dimmbar	Bemessungsspannung	220-240V, 50Hz
Bedienung	Am Standrohr	Stand-by Verbrauch	< 0.5 W
Betriebsgerät (Anzahl)	In der Leuchte integriert	Schutzklasse	I
Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil	Schutzart	IP 20
Standrohr	Aluminium Strangpressprofil	Verpackungseinheiten	1 (1880 x 400 x 360 mm)

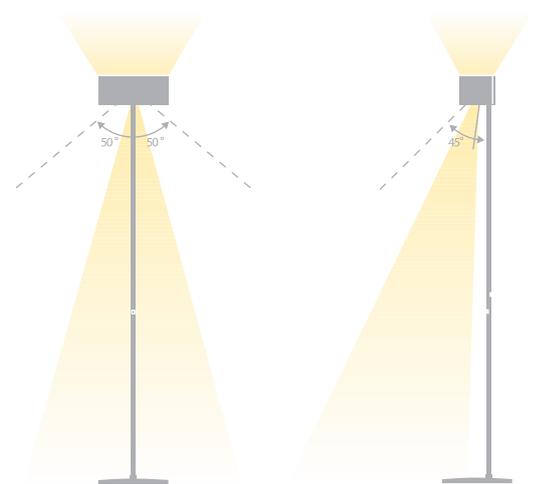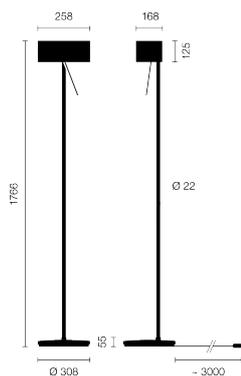

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 06/2017



Weitere Informationen unter
www.belux.com/diogenes

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com